HIDROEYECTOR DE VACIADO AC10.006

HIDROEYECTOR DE VACIADO AC10.006

Ref. AC10.006

DESCRIPCION

El HIDROEYECTOR AC10.006 es un sistema de eyección para el vaciado de depósitos con tubo de 10 m.
Operación: se conecta al tubo de suministro primario del kit/motor-bomba (normalmente montado en la devanadera de la manguera), o a un tubo especialmente conectado al suministro secundario (si existe).
Gracias a la presión generada por la bomba, la velocidad del fluido que pasa a través del tubo de impulsión hace que el agua sea aspirada y pase a través de la tubería de salida del hidroeyector.

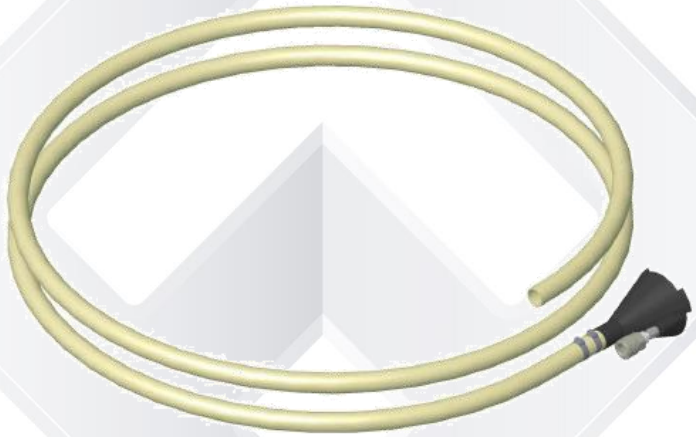

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entrada	Tubo de salida		Peso
	Diámetro	Longitud	
Enchufe rápido hembra	40 mm	10 m	7 kg

TEL: +34 918 733 733
FAX: +34 918 765 141
C/ ESTAÑO, 30 - 28510 CAMPO REAL - ESPAÑA
WWW.HISPAMAST.COM

HIDROEYECTOR DE VACIADO AC10.006

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO:

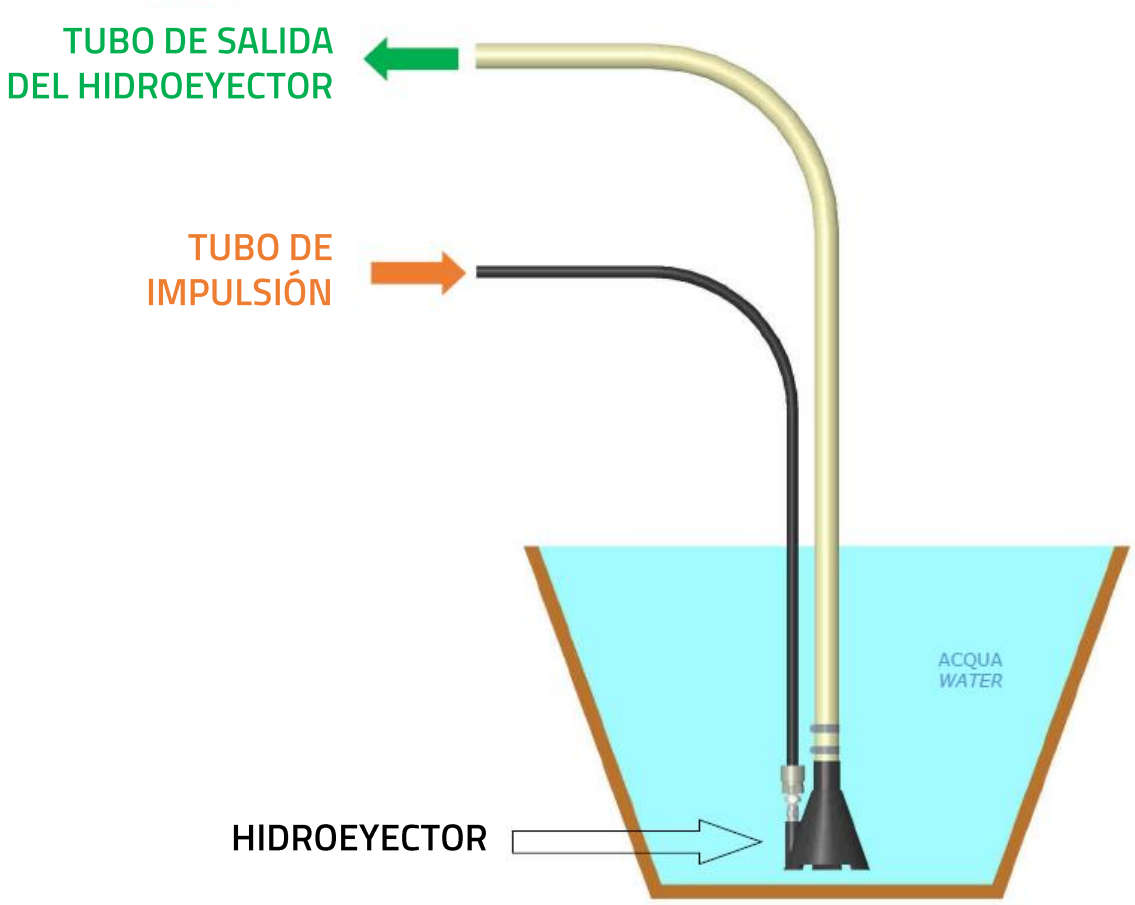

TEL: +34 918 733 733
FAX: +34 918 765 141
C/ ESTAÑO, 30 - 28510 CAMPO REAL - ESPAÑA
WWW.HISPAMAST.COM