

KIT BAJA PRESION HI280-15B-600L (Con proporcionador de espuma móvil)

DESCRIPCIÓN

El KIT BAJA PRESION HI280-15B-600L se compone de una cisterna para el transporte de agua hecha de composite reforzado, una motobomba, bomba cebadora, devanadera, manguera, lanza y devanadera y proporcionador de espuma. Este kit es ideal para equiparlo en cualquier modelo de pick-up. Apto para todos los Pick-Up del mercado.



COMPONENTES DEL KIT

- Depósito en composite en forma de L, reforzado con poliéster y Kevlar.
- Colector de aspiración en acero de 2" con rejilla de filtro, con posibilidad de aspirar agua tanto del depósito como de una fuente externa a través de un racor Storz. Tapón incluido.
- Colector de impulsión en Acero Inoxidable AISI 304 con manómetro y dos salidas de 1" y de 1 1/2" y racores Barcelona. Tapones incluido.
- Bomba de vacío manual para el cebado.
- Devanadera manual con capacidad para 80 m de manguera de 25 mm.
- 40 metros de manguera de 3 capas de 25mm de diámetro
- Lanza de agua SG540
- Proporcionador de espuma 25mm
- Dimensiones totales: 1320x1760x680 mm.

CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO


Dimensiones totales	1320x1631x680 mm / Forma de L
Capacidad del depósito	600 litros
Material del depósito	Composite reforzado con poliéster y Kevlar. Inflamable y resistente a la llama.
Color	Rojo/Amarillo
Otros	<ul style="list-style-type: none">- Boca hombre de 330 mm- Tubo de rebose- Válvula de drenaje- Nivel óptico
Opcional	Depósito en acero inoxidable, depósito para espumógeno de 50 L

**CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR**

Motor	Kohler CH440-0106, 4 tiempos, gasolina
Potencia	14 CV
Cilindrada	429 cc
Par motor	30,8 Nm
Capacidad del depósito de aceite	1,3 litros
Dimensiones	327x309x442 mm
Peso en seco	33 kg
rpm	3600

CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA

Caudal máximo	280 L/min
Presión máxima	15 bar
Cuerpo	Aluminio L-2653 con tratamiento térmico, monobloque
Tornillos	Acero inoxidable
Aspiración/impulsión	1 ½" / 1 ¼"
Altura máxima de aspiración	7 metros

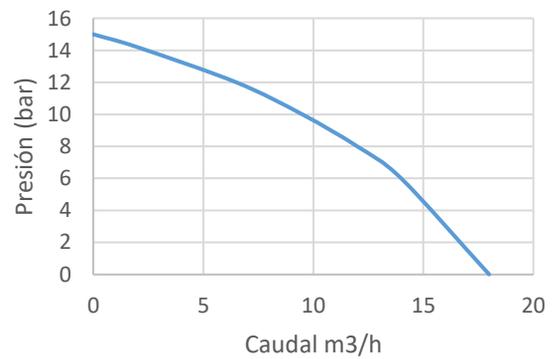

KIT BAJA PRESION HI280-15B-600L



Lanza SG540

- Ajustes de caudal: 19-37-90-150 LPM
- Lanza forestal con caudal seleccionable, cuatro caudales @ 7 bar
- Fabricada en aleación de aluminio anodizado
- Posición adicional de purga-limpieza
- Gran calidad de chorro y niebla, incluso a pequeños caudales (19 lts/min)
- Empuñadura ergonómica de gran sujeción cómoda y segura
- Fácil mantenimiento. Resistente y duradera
- Operativa a bajas presiones y pequeño caudal
- Compatible con complemento expensor de espuma

Proporcionador de espuma móvil

- 25 mm de \varnothing



Complemento de espuma baja presión

- Para lanza de 25 mm de \varnothing

Devanadera + manguera

- Devanadera manual de varilla sin toma de agua
- Manguera de 3 capas en tramos de 20 metros

